Ступенька 1, 2-х ярусная

1. Назначение

1.1. Ступенька 1, 2-х ярусная предназначена для комплектации массажного оборудования.

2. Описание

2.1. Ступенька изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93.

2.2. Каркас изготовлен из стального тонкостенного профиля с нанесением полимерного порошкового покрытия. Мягкая обивка из искусственной кожи на поролоне.

2.3. Опоры регулируемые, металлопластиковые. Конструкция ступени разборная.

2.4. Ступенька поставляется в разобранном виде.

3. Технические характеристики 1 ярусной; 2-х ярусной

3.1.	Масса ступени не более	5кг.	9кг.
3.2.	Номинальная нагрузка	60кг.	60кг.
3.3.	Размер ступени, мм:		
	Ширина	500	500
	Высота	230	450
	Длина	350	500

4. Комплектность 1 ярусной ; 2-х ярусной

4.1.	Боковина	2 шт.	2 шт.
4.2.	Опора	4 шт.	4 шт.
4.3.	Заглушка	8 шт.	12 шт.
4.4.	Винты М 6× 45	6 шт.	12 шт.
4.5.	Мягкие элементы	1 шт.	2 шт.

5. Порядок сборки

5.1. Установить мягкие элементы на боковины с помощью винтов.

5.2. Ввернуть металлопластиковые опоры в резьбовые отверстия боковин.

5.3. Вставить заглушки в боковины.

6. Правила эксплуатации и меры безопасности


6.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 3.2.

6.2. Для удаления загрязнений использовать влажную губку, смоченную в мыльном растворе. Растворитель не применять!

7. Хранение и транспортирование

7.1. Транспортирование изделия в упаковке изготовителя осуществляется автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20ºС до +40ºС.

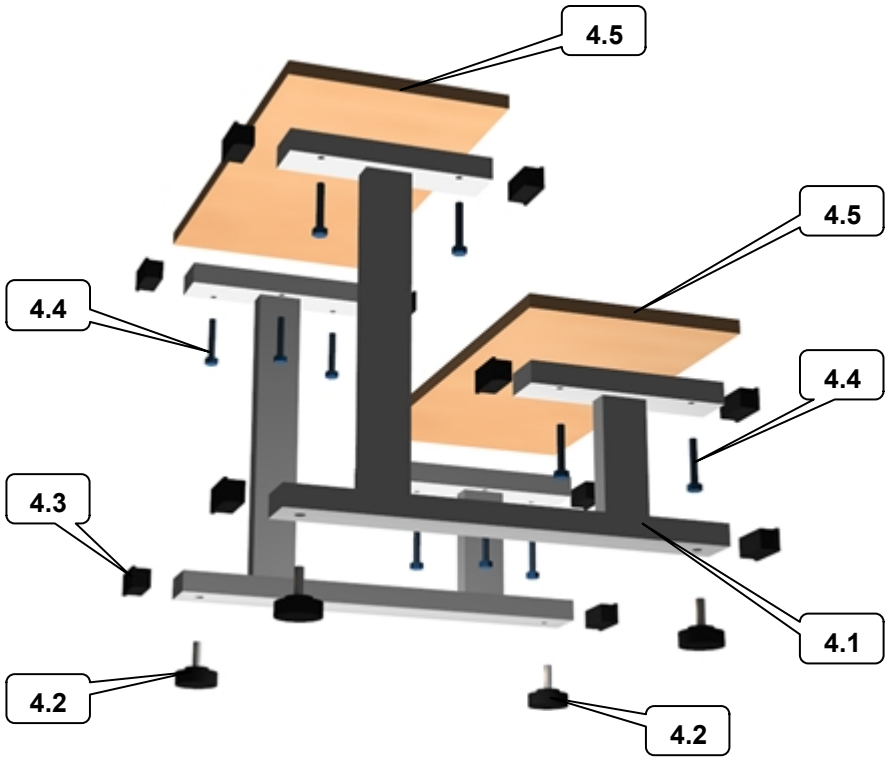

Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20ºС до +40ºС.
- относительная влажность при температуре окружающей среды +25ºС не более 80%.
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи изделия.

8.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с датой продажи, подписью продавца и печатью торгующей организации.

8.4. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
г. Москва, ул Электрозаводская д.29 стр 2,офис 407Г инд:107076,тел (495) 642-86-62,(495) 988-76-60 email: service@group-hitek.ru

8.5. Доставка производится покупателем.

9. Примечание

9.1. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные потребительские свойства.

Штамп ОТК

Дата выпуска и упаковки _____

Дата продажи Подпись продавца М. П.

_____ _____

Изготовлено в России ООО «Хитэк Груп»
107076, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29,стр. 2
+7 (495) 223-03-41

РОСС.RU.АЕ10

Ступенька1, 2-х ярусная



ПАСПОРТ