6. Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

7. Свидетельство о приемке.

Стол манипуляционный СМ.03.01

Соответствует ТУ-9452-003-68690950-2014

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____


Упаковщик: _____

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.
Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru
www.tdask.ru

ООО Медицинская Компания

Паспорт

Арт.	Наименование
СМ.03.01	Стол манипуляционный (вид 156900)

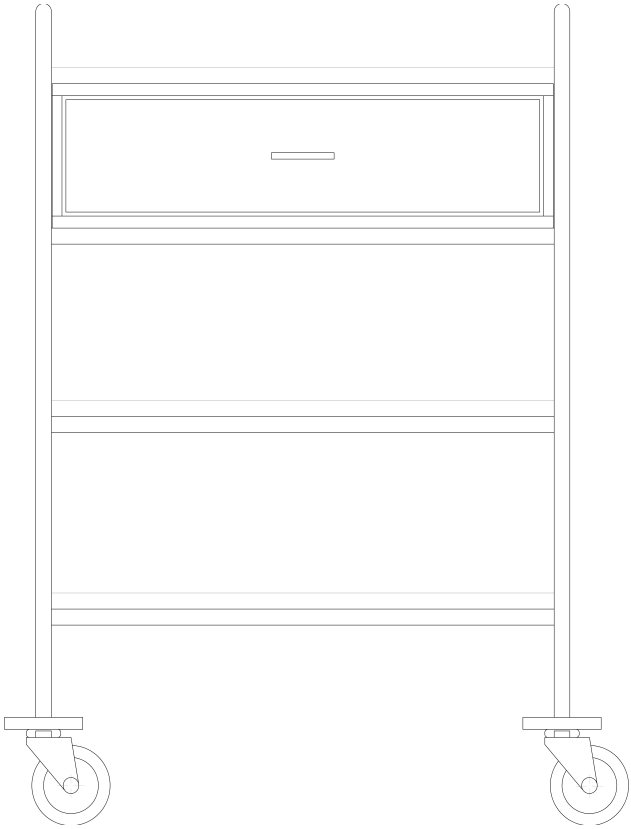

ТУ-9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1.Стол предназначен для использования в качестве перемещаемой подставки для медицинских инструментов.

1.2. Стол имеет каркас, изготовленный из стальных нержавеющих труб профильного сечения, полок из нержавеющей стали и съемным выдвижным ящиком под верхней полкой. Все ножки столика снабжены управляемыми колесами. Каркас столика окрашен методом порошковой полимерной окраски.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
ширина	глубина	высота	
765	485	1025	35

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Стол в сборе	1
3.2	Колесо (⌀100 мм)	4
3.3	Отбойник	4
3.4	Болт М10х20	4
3.5	Паспорт	1
3.6	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. Установить на ножки стола 3.1 колеса 3.2 и отбойники 3.3 при помощи болтов 3.4.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

5.8. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.