MET МК-470/480

Кресло-коляска инвалидное с регулируемым подголовником

Руководство по эксплуатации





*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!
*Внимание! Латеральные поддержки и абдуктор приобретаются отдельно.
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Область применения медицинского изделия

- Для использования в медицинских учреждениях и в быту

2. Показания к применению и назначение медицинского изделия, потенциальные потребители

- рассеянный склероз;
- церебральный паралич: взрослые и дети;
- частичное повреждение спинного мозга;
- неврологические расстройства;
- пациенты ортопедического профиля;
- протезирование тазобедренного сустава;
- протезирование коленного сустава;
- гериатрические пациенты;
- спортивная травма;
- пациенты, нуждающиеся в чувстве безопасности.

≪Кресло-коляска инвалидное ≪МЕТ≫ для реабилитации по ТУ 30.92.20-015-11459109-2021≫ (далее по тексту - кресло-коляска или изделие). Кресло-коляска предназначено для передвижения инвалида или ослабленного человека, не способного ходить, вручную пользователем, когда он сидит или сопровождающим.

3. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

	Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом использования. Наша компания не несет ответственности за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.


	Производитель не несет ответственности за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования.

- Если в кресле-коляске обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
- Следите за тем, чтобы ремни находились в рабочем состоянии, проверяйте степень их возможного износа и надежность.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали и не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов кресла-коляски.
- Следует помнить, что при недостаточном опыте использования кресла-коляски существует вероятность падения. Рекомендуем перед началом активного использования кресла-коляски тренироваться в обращении с ней. При преодолении неровностей дороги, обязательно воспользуйтесь помощью сопровождающего.
- Опасность опрокидывания при преодолении подъемов. При преодолении подъемов и препятствий наклоняйте тело вперед, смещая тем самым центр тяжести. При эксплуатации кресла-коляски старайтесь сохранять центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.

4. Подготовка к работе и порядок работы с изделием

- Производитель несет ответственность только при использовании кресла-коляски в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением.
- Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.
- Данное изделие предназначено для использования людьми с полной или частичной утратой способности передвижения при самостоятельном перемещении или перемещении с посторонней помощью.
- Коляска предназначена для перемещения по твердым покрытиям, либо в помещении.
- Эксплуатация в условиях пересеченной местности влечет за собой ухудшение технических характеристик изделия.
- Хранение в сухом и теплом месте, вне зоны досягаемости детей.
- Кресла-коляски поставляются пользователю в частично собранном виде

5. Кресло-коляска в деталях

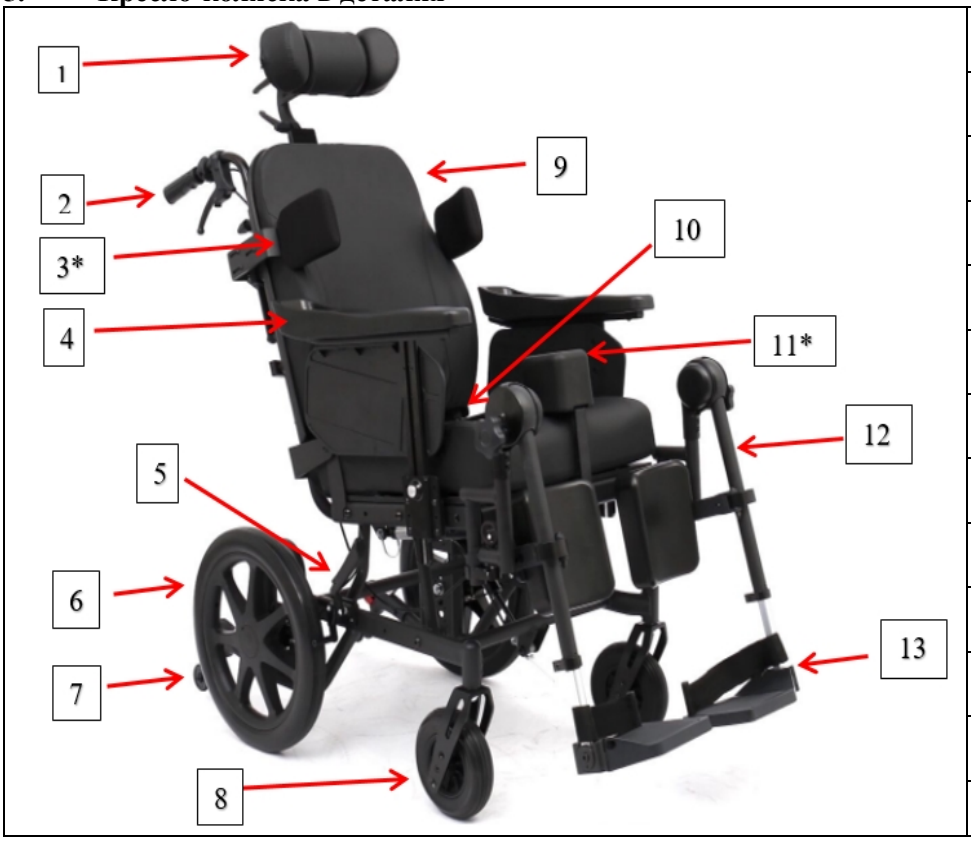

1. Регулируемый подголовник
2. Ручка для сопровождающего с тормозом и рычагом для наклона
3*. Латеральная поддержка (опционально)
4. Подлокотник
5. Стояночный тормоз
6. Заднее колесо
7. Антиопрокидыватель
8. Переднее колесо
9. Спинка с анатомическим рельефом
10. Ремень безопасности
11*. Абдуктор (опционально)
12. Регулируемая подножка
13. Платформа для стоп с фиксирующим ремнём

6. Функции и регулировки



Регулировка угла наклона сиденья с помощью синего рычага на ручке для сопровождающего



Регулировка угла наклона спинки с помощью красного рычага на ручке для сопровождающего



Регулировка высоты подлокотника с помощью металлической кнопки



Регулировка подголовника по высоте и углу наклона



Регулировка вылета антиопрокидывателя



Регулировка высоты колёс



Регулировки подножек: изменение угла в коленном суставе,изменение расстояния между подножками, вылет подножки

7. Сборка



Снятие/установка подголовника с помощью выдвижения металлического болта



Снятие /установка подлокотника с помощью нажатия металлической кнопки



Снятие/установка подножек с помощью кольца



Снятие/установка колеса с помощью кнопки в центре



Снятие/установка абдуктора



Снятие латеральных поддержек







Складывание спинки – вытащить шплинт, сместить привод, опустить спинку

8. Срок службы (годности)

Средний срок службы до списания кресел-колясок— не менее пяти лет. Кресла-коляски являются ремонтнопригодным изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления её работоспособности экономически нецелесообразна.

9. Условия хранения и транспортировки

Кресла-коляски должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару. Транспортирование кресел-колясок должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомашины, трюмы, отапливаемые герметизированные отсеки самолетов и т. д.) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида с обеспечением предохранения от механических повреждений, ударов и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.Транспортирование на самолетах в неотапливаемых негерметизированных отсеках не допускается. Условия транспортирования кресел-колясок— в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от минус 50 ° С до плюс 40 °С.). Транспортирование кресел-колясок в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должно проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 15846. Условия хранения кресел-колясок— в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от минус 50 °С до плюс 40 °С. относительная влажность воздуха — 98 % при 25 °С)

10. Техническое обслуживание

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы значительно продлите срок эксплуатации Вашего изделия.
Работоспособность кресла-коляски и, в особенности, её тормозов принципиально должна проверяться всякий раз до её применения. Стопорные гайки рекомендуется использовать не более одного раза. После многократного откручивания-закручивания они подлежат замене. При обнаружении неисправностей просьба незамедлительно обратиться к производителю/поставщику с целью их устранения. Это в первую очередб относится к тем случаям, когда Вы замечаете изменение ходовых качеств коляски или снижение её устойчивости. Помимо этого, мы рекомендуем регулярно проходить техническое обслуживание в авторизованном специализированном магазине. Нижеперечисленные контрольные операции должны выполняться пользователем с указанной периодичностью:

Контроль	Перед каждой поездкой	Ежемесячно	Ежеквартально
Функционирование тормозов	x		
Провисание обивки спинки и сиденья		x	
Регулировка вилки поворотных колёс		x	
Прочность крепления опоры для ног		x	
Визуальный контроль быстроизнашивающихся частей (покрышки колёс,подшипники)		x	
Степень загрязнения подшипников		x	
Визуальный контроль ободьев на предмет повреждения		x	
Давление в шинах		x	
Степень износа деталей складной рамы		x	
Натяжение спиц в приводных колёсах			x
Качество резьбовых соединений			x

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта:
ООО «МЕТ» 108811, Г. МОСКВА, П МОСКОВСКИЙ, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), ДВЛД. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5 БЛОК Г
8-495-775-75-95

11. Чистка и дезинфекция

	При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.
	Не используйте абразивные вещества и жёсткие щётки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.
	Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия

Наружные поверхности кресел-колясок не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потертостей, острых выпирающих частей и других дефектов. Поверхности кресел-колясок должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, с добавлением уксусной кислоты в концентрации >10% или органическими растворителями типа галогенизированных/ароматизированных углеводородов или ацетоном.

Изделие НЕ стерильно.

12. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок - 12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения кресел-колясок в упакованном виде - 12 месяцев.
В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющий гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт.
Запрещается потребителю самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

13. Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кресло-коляска инвалидное ≪МЕТ≫ для реабилитации по ТУ 30.92.20-015-11459109-2021
№ . . . . . Дата изготовления « » ……... 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен . . . . . .
(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. Заключение предприятия-изготовителя:
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4.Выполненные работы
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Руководитель предприятия - «Владелец»	Руководитель предприятия – изготовителя
…….. . . . . . «. . .». . . . . 20 . . .г. М.П.	. . .. «. . .». . . . . 20 . . .г М.П.