

рис.1

Мебель серии «МОНОЛИТ»
Каркас тумбы приставной
400х418х734.

Тумба комплектуется крышкой
*406х456 **или** 406х604 **или** 456х704.*

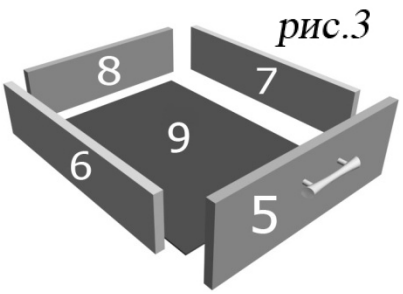


рис.3

1. Перед сборкой изделия постелите на пол плотную бумагу или ткань.
2. В глухие отверстия диаметром 15 мм. боков 2, горизонта нижнего 3 и стенки задней 4 вставьте эксцентрики (*рис. 2, выноска 1*). На бока 2 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих, во втулки запрессованные в нижние торцы вверните регулируемые опоры, в глухие отверстия диаметром 8 мм. вставьте втулки эксцентриковых стяжек (*рис. 2, выноска 2 и рис 4*). В глухие отверстия диаметром 8 мм. аккуратно вбейте шканты и вставьте втулки эксцентриковых стяжек (*рис. 2, выноска 3*).

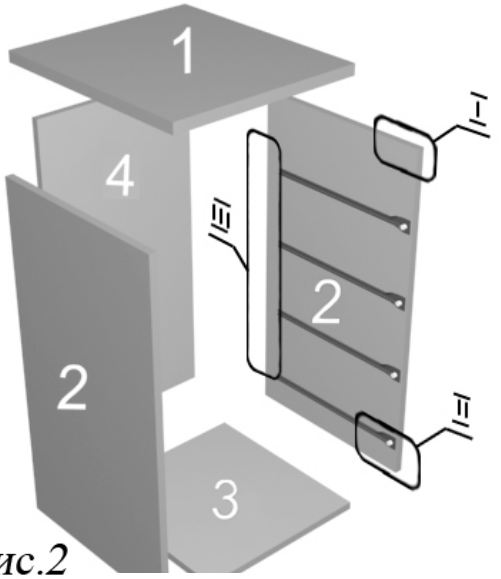


рис.2



рис.2 выноска 1

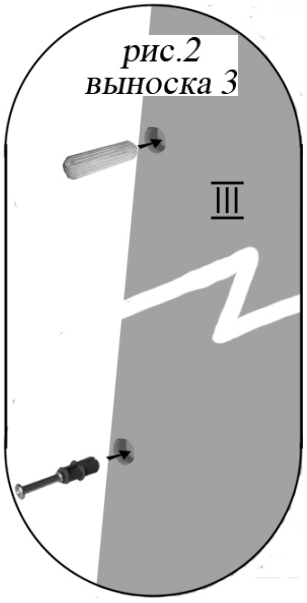


рис.2 выноска 3

3. Соедините нижний горизонт 3, бок 2, заднюю стенку 4, бок 3, сверху на собранное приложите верхнюю крышку 1, в глухие отверстия крышки 1 диаметром 8 мм. в соответствии с ответными отверстиями на боках тумбы вставьте втулки эксцентриковых стяжек (*рис. 4*), затяните эксцентрики.
4. Соберите ящики (*рис. 3*). Для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 6 и 7, в фасады 5 вставьте втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты, к бокам 6, 7 «евровинтами» присоедините задние стенки 8, соедините с фасадами, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 9 (оргалит). Гвоздями прибейте к бокам, через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие, установите ручки, вставьте ящики в тумбу, отрегулируйте направляющие.



рис.2 выноска 2

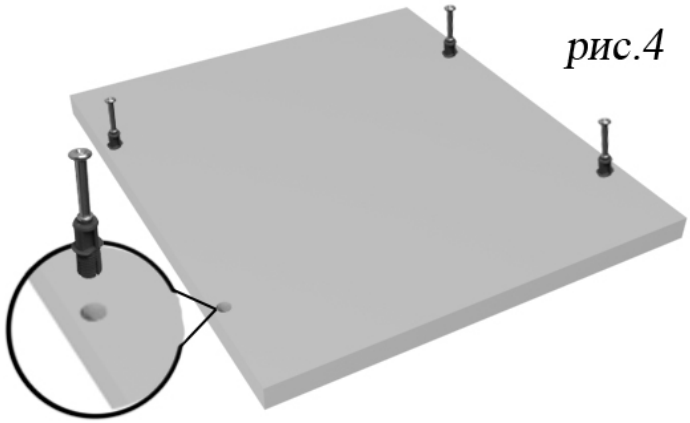


рис.4

5. На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

	панели						фурнитура	
1.	крышка верхняя	406	х	454	1		опора регулируемая	4
	или						ручка	4
	крышка верхняя	406	х	604	1		направляющие	4
	или						винт 5х10	16
	крышка верхняя	456	х	704	1		евровинт	16
							стяжка эксцентриковая	18
2.	бок	724	х	402	2		шкант	18
3.	горизонт нижний	384	х	368	1		шуруп 4 х 16	16
4.	стенка задняя	724	х	367	1		гвоздь	20
5.	фасад ящика	174	х	398	4			
6.	бок ящика левый	360	х	100	4			
7.	бок ящика правый	360	х	100	4			
8.	задняя стенка ящика	342	х	100	4			
9.	дно ящика	380	х	340	4	оргалит		

Крышка верхняя находится в отдельной упаковке.

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств.